

...die automatische SEILSPULVORRICHTUNG!

Speziell entwickelt für Bergeseilwinden

FUNKTION


Die Rolle pendelt unter Zug von einer Trommelwand zur anderen und legt so Schlinge an Schlinge.

Am besten funktioniert dieses System in Verbindung mit einer Seildruckplatte, die das Seil kompakt auf der Trommel hält.

Egal aus welcher Richtung und welches Gewicht man einseilt, das Seil wird immer korrekt aufgewickelt, dh kein Quetschen und Klemmen.

RESULTAT

Das Arbeiten wird dadurch sicherer, zuverlässiger und die gute Wicklung wirkt sich auch entsprechend positiv auf die Lebensdauer des Seiles aus.

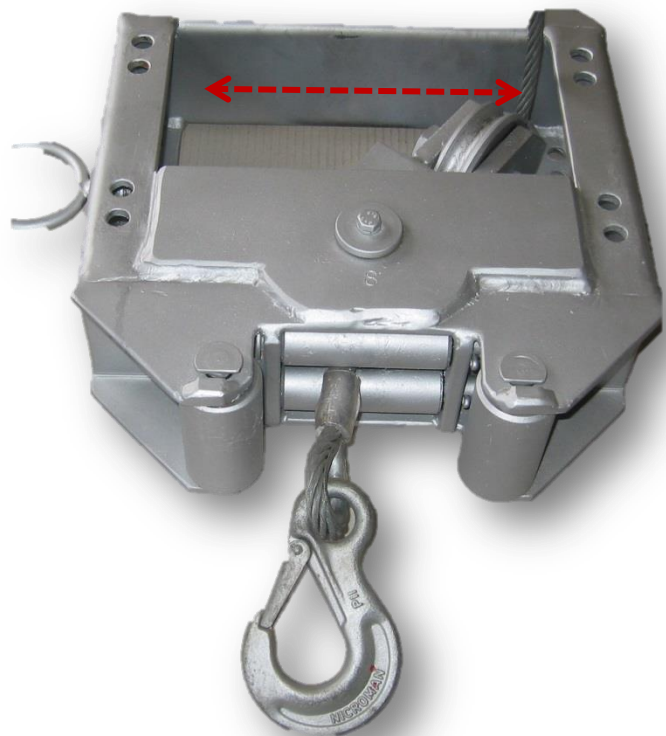

***Sie haben bereits eine Bergeseilwinde im Einsatz und sind mit der Seilwicklung nicht zufrieden?
– Es gibt auch die Möglichkeit der Nachrüstung!***